


Baukubit K5K

Veelzijdig in dakafdichtingen

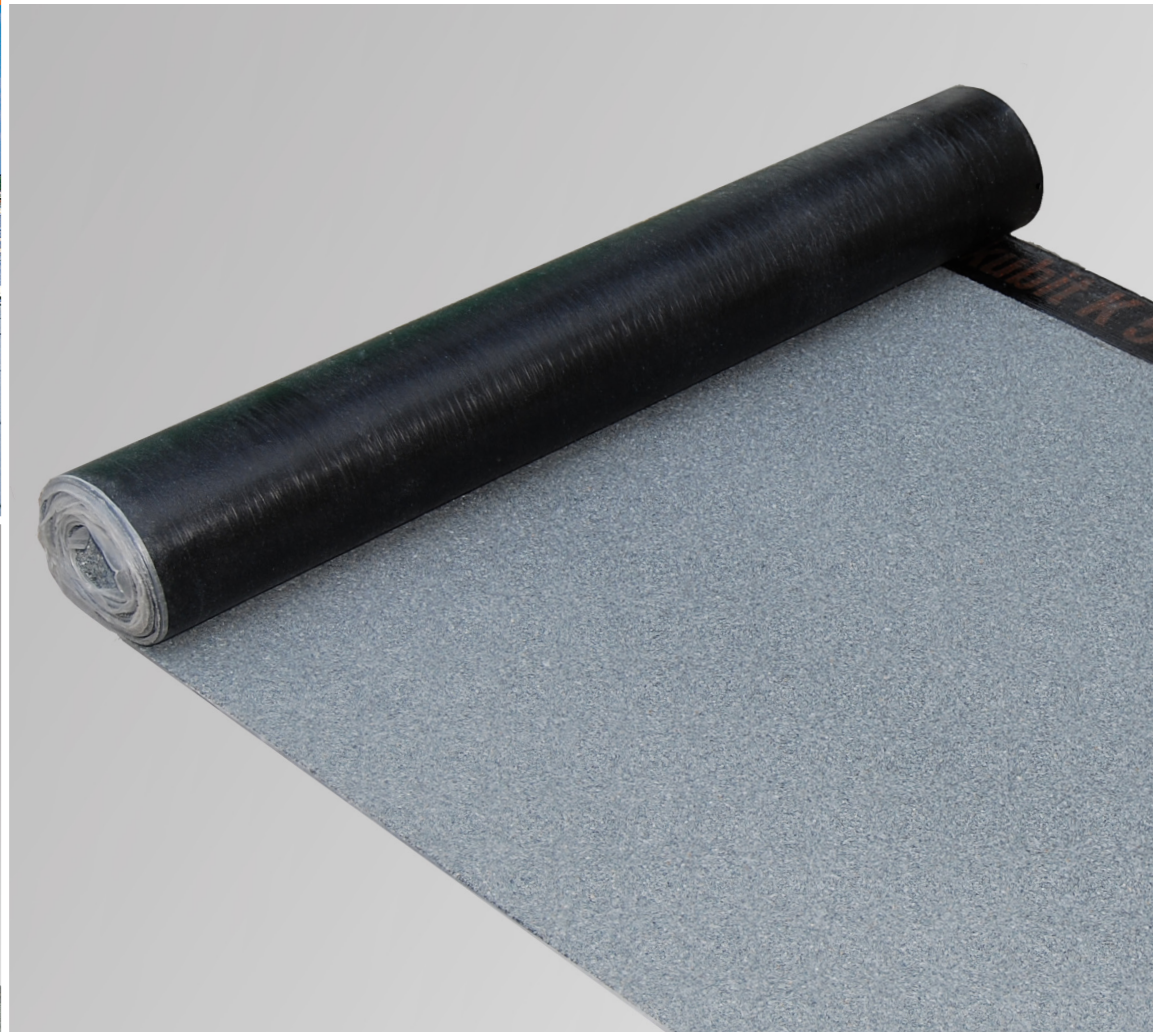

Hoogwaardige gebouwen verdienen een zeker dak, jarenlang!

Baukubit K5K

Wanneer aan platte of licht hellende daken bijzonder hoge eisen worden gesteld ten aanzien van zekerheid en lange levensduur, is alleen het beste goed genoeg. Met Baukubit K5K biedt Bauder een elastomeerbitumen toplaag die aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoet.

Door de warmte- en koude bestendige eigenschappen is Baukubit K5K uitstekend bestand tegen extreme temperatuurverschillen, temperatuurschokken en temperatuurstellingen (bijv. schaduw, sneeuw en ijs), en dat jarenlang!




Speciale testen waarin de in de praktijk voorkomende klimatologische omstandigheden worden gesimuleerd laten een buitengewoon gedrag tegen veroudering zien in vergelijking met dakbanen die enkel aan de standaard eisen voldoen. Zoals in de grafiek te lezen is, presteert Baukubit K5K zelfs na 10 jaren, ten aanzien van het koudebuig gedrag, nog beter als een nieuw aangebrachte standaard dakbaan.

In het bijzonder bij extreme koude bewijst Baukubit K5K – in tegenstelling tot vele andere dakbanen – haar buitengewone prestaties. De koude buigsterkte is bestand tot -36°C . Bij temperatuurverschillen op een plat dak, van vaak meer dan 100°C , verlangt echter ook de warmtebestendigheid buitengewone eigenschappen. De hoge warmtebestendigheid van Baukubit K5K van $+120^{\circ}\text{C}$ garandeert een probleemloos gebruik, ook bij hellende en verticale vlakken. Als bijkomend voordeel is de dakbaan beter begaanbaar, door de bestendigheid tegen hoge temperaturen van de bitumen massa


De voordelen op een rijtje:

- Grote elasticiteit van -36°C tot $+120^{\circ}\text{C}$.
- Beproefd bestand tegen veroudering
- Goede begaanbaarheid door de warmtebestendige bitumen massa



Technische specificaties	Baukubit K5K		
Afwerking	boven: leislag onder: wegbrandfolie		
Inlage	Polyestervlies 250 g/m ²		
Lengte EN 1848-1	5 m		
Breedte EN 1848-1	1 m		
Dikte EN 1849-1	5,2 mm		
Gewicht EN 1849-1	ca. 6 kg/m ²		
Koudebuigsterkte EN 1109	≤ -36 °C		
Warmteweerstand EN 1110	≥ +120 °C		
Maximale trekkracht EN 12311-1	1000 N/50mm		
Maximale elasticiteit EN 12311-1	45 %		
Leveringsvorm	Pallet met 120 m ² (24 rollen/pallet)		
Artikel-/Bestel-nummer	1718 3000 natuurecht grafiet zwart 	1721 2000 naturschiefer 	1722 0000 rood 

■ Een speciale test bewijst het!
 zelfs na 10 jaren is Baukubit K5K nog
 beter dan een verwerkte standaard
 dakbaan.

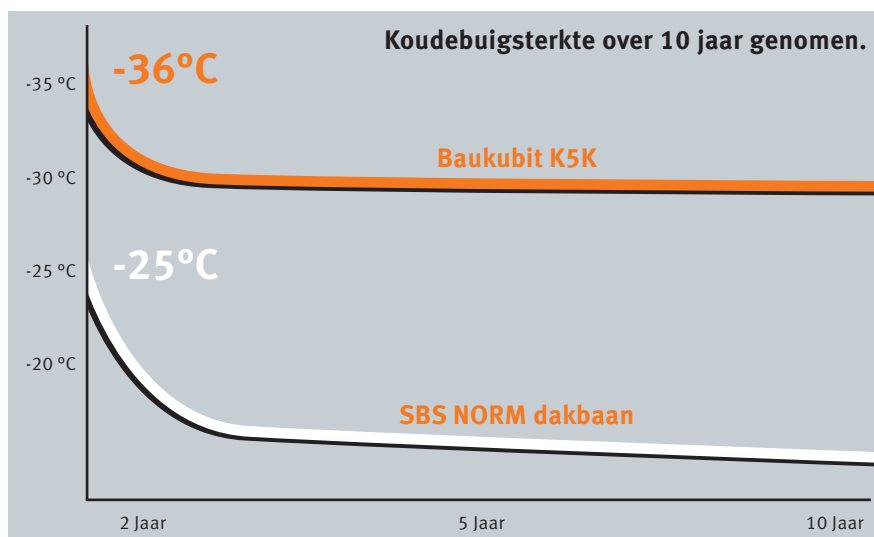

Bauder B.V.

Ambachtsweg 5
3953 BZ MAARSBERGEN
Telefoon (0343) 59 14 78
Telefax (0343) 59 75 96
info@bauder.nl

www.bauder.nl

Alle gegevens in deze brochure berusten op de huidige stand ter techniek. Wijzigingen voorbehouden. Win eventueel inlichtingen in over de stand van de techniek op het moment van uw bestelling

1719BR/1114 NL