

UNIDEK Platinum Dijkotop 150

Ongecacheerde thermische dakisolatie voor platte daken

B-end use



L



N



Productomschrijving

Unidek Platinum Dijkotop is hoogwaardige dakisolatie van EPS Platinum met een lage lambda waarde, zowel voor vlak als afschot en ideaal in gebruik zodra het dak een extra functie krijgt. De dakplaten zijn ongecacheerd en hebben een rechte randafwerking. Unidek EPS is brandvertragend gemodificeerd (SE).



CTG-059

Productinformatie


Algemeen	
Gebruiksklasse*	Classification Cd (BRL1309, Marathon Man Test), dynamische belasting. Goed beloopbaar; geschikt voor het regelmatig uitvoeren van inspecties en onderhoud aan het dak, onderdelen van het dak of aan installaties die geplaatst zijn op het dak.
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 2-laags bitumen, 1-laags kunststof of EPDM
Ondergrond	Geschikt voor beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies
Bevestigingsmethoden	L: losliggend en geballast N: Mechanisch bevestigd
Lengte x breedte	Vlakke platen: 1.250 x 1.000 mm XL formaat 2.000 x 1.250 mm Afschot platen: 1.250 x 1.000 mm
Dikte	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
Rd-waarde**	Minimaal 0,95 - maximaal 9,65 m ² ·K/W
λ-waarde	0,031 W/m·K
Druksterkte	150 kPa
Brandklasse	B-end use op staal of beton daken (NEN-EN 13501-1)
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m ¹ ***
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag
Franco levering	Vanaf € 1000,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie / strapex banden

* Geldig bij een minimale opbouwhoogte van 90 mm ** R_c-waarden op aanvraag. *** Variabele maatvoering op aanvraag.

Voorbeeld dakbedekkingsconstructie

R_c-waarde 6.3 bepaald conform NTA 8800

Afwerking	Gewassen grof dakgrind
Waterdichting	Tweelaags bitumineuze dakbedekking
Bevestiging dakbaan	Losliggend geballast
Bevestiging isolatie	Losliggend geballast
Dakisolatie	Unidek Platinum Dijkotop 150, dikte 185 mm
Dampremmende laag	3 mm bitumineuze dampremmer
Onderconstructie	Grindbeton
Plafond	Verlaagd plafond met cassette platen

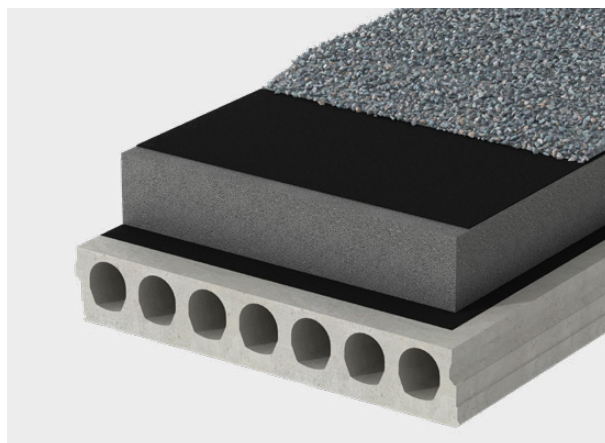

Contact

Verkoop

Ferry Schaap

Key accountmanager Plat dak isolatie

T: +31 (0) 6 204 968 03

E: ferry.schaap@kingspan.com

Arno van den Bosch

Accountmanager Plat dak isolatie

T: +31 (0) 6 515 972 16

E: arno.vandenbosch@kingspan.com

Tudor van den Boomen

Accountmanager Internal Sales

T: +31 (0) 492 378 377

E: tudor.vandenboomen@kingspan.com

Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert

Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111

E: eps@kingspan.com

www.unidekplattendak.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website www.unidekplattendak.nl.
© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

