

Roof Logix® Natuursteen

Luxe verkeerspublieke en particuliere ruimtes

Het Roof Logix® natuursteen systeem is geschikt voor luxe (dak)terrassen en galerijen, waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een tegel met een luxe uitstraling die zuiver vlak en strak kan worden aangebracht. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd. Door de in hoogte verstelbare tegeldrager is de opstaphoogte bij in- en uitgangen tot een minimum te beperken.

Een goede ondergrond is de basis en bepaalt in belangrijke mate het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Iedere praktijksituatie is echter anders, vaak is de ondergrond niet zuiver vlak en is er sprake van afschot. Met Roof Logix® natuursteen op verstelbare tegeldragers kan ook in die situaties een zuiver vlak terras worden gelegd, van hoge kwaliteit.

Voordelen

- Natuurlijke uitstraling
- Optimale waterafvoer
- Dichte oppervlakte structuur
- Uitstekende UV-bescherming voor dakbedekking
- Geschikt voor bitumineuze en kunststof dakbedekking
- Eenvoudig aan te brengen
- Eenvoudig schoon te maken
- Uit voorraad leverbaar

Productgegevens

Natuursteen tegel 500x500x30 of 600x600x30

Bovenzijde: slijtvast

Onderzijde: vlak

Zijkanten: recht zonder facet


Gewicht: 30 mm: 75 kg/m²

Onderhoud: Het normale onderhoud gebeurt bij voorkeur met een zeepvrij onderhoudsmiddel, zeker als de vloer geïmpregneerd is. U kunt een terrastegel voor of na de verwerking impregneren. Door een impregnering wordt de vloer beschermd tegen indringend vocht en zal de vlekbestendigheid verbeteren.

Verstelbare tegeldragers model PV. In hoogte verstelbaar van 30 tot 190 mm. De in te stellen hoogte verschilt per type. Voor de beschikbare hoogtes en typeaanduidingen zie productblad 10-2672NL. Eventueel verder op te hogen met verlengstukken. Voor het uitvullen van dikteverschil in de tegels adviseren wij rubber passtukken van 1 tot 5 mm. Het gebruik van passtukken zorgt ook voor een stille en stabiele ligging. Verstelbare tegeldragers hebben een max. puntbelasting van 10 kN.

Aandachtspunten

De ondergrond moet voldoende drukvast en vlak zijn. De opstand dient voorzien te worden van een extra laag dakbedekking, omdat de tegels hier tegenaan gelegd worden. De aangebrachte dakbestrating langs de randen goed strak opsluiten door middel van paszagen. Passtukken niet kleiner dan 340 mm.

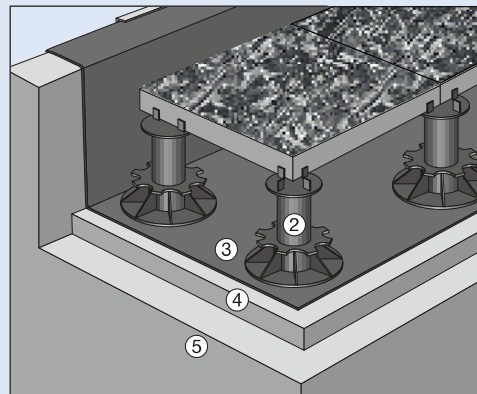

- ① grootformaat natuursteen tegel
- ② verstelbare tegeldrager
- ③ dakbedekking
- ④ isolatie
- ⑤ dragende constructie

Natuursteen

afmeting in cm	omschrijving	code	gewicht in kg per m ²	aantal per m ²	aantal m ² per krat
50x50x3	Spotted Blue Stone	L	75	4	13
60x60x3	Tubbat Graniet	L	75	2,78	12,24

Afname per heel krat.


Deelvrachtkosten € 65,- voor orders <€ 750,- netto excl. btw



Tubbat Graniet zonsopkomst, gevlamd



Spotted Blue Stone, gezoet




Tubbat Graniet geel, gevlamd



Tubbat Graniet nieuw-zwart, gevlamd



Tubbat Graniet lichtgrijs, gevlamd

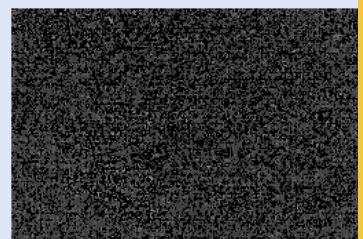

Tubbat Graniet donker grijs, gevlamd

INTERCODAM

