



UNIDEK Platinum Dijkotop GG 100

Thermische dakisolatie geschikt voor gebrande systemen



Productomschrijving

Unidek Platinum Dijkotop GG is hoogwaardige dakisolatie van EPS Platinum voor renovatie van goed beloopbare platte daken, brandvertragend gemodificeerd (SE). De dakplaten zijn voorzien van een gebitumineerde glasvlies cachering en is geschikt om SBS-dakbanen rechtstreeks op te branden.

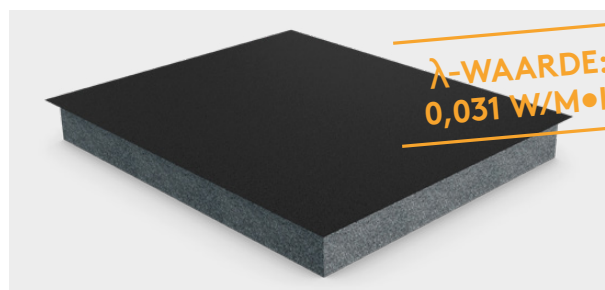

DUBOKEUR

20891

Productinformatie

Algemeen	
Gebruiksklasse	Classification B ₂ (BRL1309, statische last)
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 1-laags bitumen (SBS-gemodificeerd)
Ondergrond	Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies volgens KOMO kwaliteitsverklaring CTG-059
Bevestigingsmethoden	L: losliggend en geballast N: mechanisch bevestigd F: Verkleefde systemen*
Lengte x breedte	Vlakke platen: 1.200 x 1.000 mm - XL formaat 2.000 x 1.000 mm Afschot platen: 1.200 x 1.000 mm
Dikte	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
Rd-waarde**	Minimaal 0,97 - maximaal 9,68 m ² ·K/W
λ-waarde	0,031 W/m·K
Druksterkte	100 kPa
Brandklasse	B-end use (NEN-EN 13501-1)
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m ¹ ***
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag
Franco levering	Vanaf € 700,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie

* Ten aanzien van éénlaags volledig gekleefde daksystemen middels brandmethode zijn diversen testen uitgevoerd. Dit type dakbedekkingssysteem dient goedgekeurd te zijn door de fabrikant van het desbetreffende dakbedekkingsmateriaal. Vraag voor meer informatie onze afdeling Verkoop van Plat dak isolatie.

** R_c-waarden op aanvraag. *** Variabele maatvoering op aanvraag.

Unidek Platinum Base

Unidek Platinum Base is de basis voor het meerlaags isoleren van platte daken. Deze hoogwaardige dakisolatie is geschikt voor toepassing onder de gecacheerde Unidek Platinum dakisolatieplaten.

Plaatafmeting	Vlakke platen: 1.250 x 1.000 mm - XL formaat 2.000 x 1.250 mm Afschot platen: 1.250 x 1.000 mm
Verdere specificaties	Zie pagina 20

Voorbeeld dakbedekkingsconstructie

R_c-waarde 6.3 bepaald conform NTA 8800

Waterdichting	Eenlaags bitumineuze dakbedekking
Bevestiging dakbaan	Verkleving middels brandmethode
Bevestiging isolatie	Verkleving Unidek PU
Dakisolatie	Unidek Platinum Dijkotop GG 100, dikte 185 mm
Dampremmende laag	3 mm bitumineuze dampremmer
Onderconstructie	Grindbeton
Plafond	Verlaagd plafond met cassette platen

