




BossCover

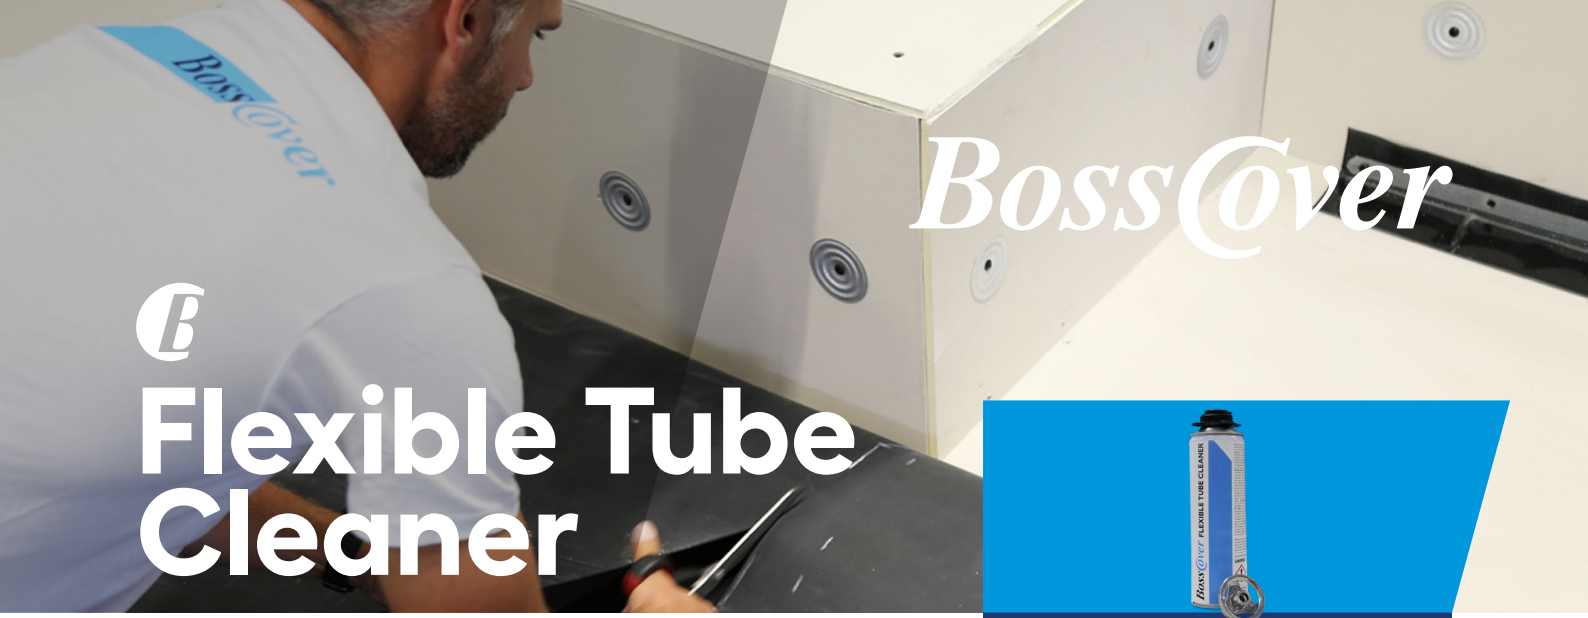

Flexible Tube Cleaner

Productomschrijving

BossCover Flexible Tube Cleaner 500 ml is een snelle krachtige reiniger voor het verwijderen van oude contactlijmresten. Tevens inzetbaar om uw lijmpistool te reinigen.

Hoofdtoepassing

De BossCover Flexible Tube Cleaner is een vluchtige ontvetter en wordt gebruikt voor het reinigen van het lijmpistool en het verwijderen van lijmresten.

Beperkingen

Enkel voor de verwijdering van contactlijm.

Toepassing

1. Bevestig de Flexible tube cleaner adapter ZX-100 aan de slang die u van het drukvat hebt losgekoppeld. Draai de adapter in wijzerzin op het uiteinde van de slang.
2. Verwijder het beschermklepje van de BossCover Flexible tube cleaner spuitbus.
3. Bevestig de spuitbus op de adapter, door ze met de klok mee vast te schroeven. Laat de vloeistof in de slang lopen.
4. Haal de trekker van het pistool meerdere keren over, zodat de cleaner het pistool uitstekend weet te reinigen. Laat de cleaner een tijdje intrekken en spuit vervolgens weer opnieuw in het pistool.
5. Na het gebruik van de BossCover Flexible Tube Cleaner dient u de schroefkop van de slang schoon te maken en af te drogen.
6. Smeer vervolgens vaseline aan beide kanten van de adapter.



VOORDELEN

- Snel verdampend
- Eenvoudig verwerkbaar
- Universele aansluiting
- Compatibel met de draagbare drukvaten voor contactlijm

Technische fiche



BOSSCOVER.COM

Kleur

Kleurloos

Verpakking

BossCover Flexible Tube Cleaner spuitbus 500 ml 12 st/doos.

BossCover Flexible tube cleaner adapter ZX-100 12 st/ds.

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 5°C – 25°C in een droge, schone en donkere ruimte. De houdbaarheid bedraagt 12 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

Veiligheidsmaatregelen

Een product veiligheidsblad is op aanvraag beschikbaar. Bevat aceton.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.