

Roof Logix® tegeldragers en toebehoren

Productoverzicht / Prijzen op aanvraag

Tegeldragers

Intercodam levert tegeldragers gemaakt van rubbergranulaat.Voor bitumineuze ondergronden wordt gebruik gemaakt van polyurethaan gebonden rubbergranulaat volgens onderstaande specificatie.

- Basismateriaal: polyurethaan gebonden rubbergranulaat
- Soortelijk gewicht: ca. 710 kg/m³
- Koudebestendig: tot -120° C
- Warmtebestendig: tot +300° C (kortstondig)
- Shore-hardheid: A = 48
- Breuksterkte bij trekbelasting: 0,33 N/mm²
- Rek bij max. trekspanning: 36%
- Brandklasse: B2 volgens DIN 4102




Tegeldragers AC

Tegeldragers voor kunststof ondergronden worden aangeduid met de letters AC (aluminium cachering). Alleen deze tegeldragers kunnen zonder toevoeging op kunststof ondergronden worden toegepast. AC tegeldragers kunnen uiteraard ook op bitumineuze ondergronden worden toegepast.

Voor kunststof ondergronden wordt gebruik gemaakt van rubbergranulaat met aluminium cachering volgens onderstaande specificatie.

- Basismateriaal: PU-gebonden rubbergranulaat met aluminium cachering
- Soortelijk gewicht: ca. 725 kg/m³
- Koudebestendig: tot -40° C
- Warmtebestendig: tot +300° C (kortstondig)
- Shore-hardheid: A = 48
- Breuksterkte bij trekbelasting: 0,33 N/mm²
- Rek bij max. trekspanning: 36%
- Brandklasse: B2 volgens DIN 4102
- Weekmakers-verlies: wordt verhinderd door aluminium cachering aan de onderzijde



afmeting in cm	PU-gebonden rubbergranulaat persing 710 kg/m³		PU-gebonden aluminium cachering rubbergranulaat persing 725 kg/m³ (AC)	
	code	aantal per pak	code	aantal per pak
100 x 100 x 10	S	135	L	135
100 x 100 x 15	S	90	L	90
100 x 100 x 20	S	72		
150 x 150 x 10	S	60	L	60
150 x 150 x 15	S	40	L	40
150 x 150 x 20	S	32		
200 x 200 x 10	S	30	L	30
200 x 200 x 15	S	20	L	20
200 x 200 x 20	S	16		
300 x 300 x 15	L	10	L	10

S = standaard op voorraad
L = soms op voorraad
Mxxx = aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

INTERCODAM

Roof Logix® tegeldragers en toebehoren

Productoverzicht / Prijzen op aanvraag

EasyRoll

EasyRoll wordt op rol geleverd volgens hieronder weergegeven specificatie. Easyroll is een ideale lichtgewicht oplossing voor het creëren van looppaden of op andere plaatsen waar de dakbedekking beschermd moet worden. Zowel voor permanent als tijdelijk gebruik. Is als bouwmat herbruikbaar. EasyRoll kan niet zonder scheidingslaag op kunststof ondergronden worden toegepast in verband met weekmakersmigratie. Raadpleeg van te voren uw dakbedekkingsleverancier.

- Basismateriaal: polyurethaan gebonden rubbergranulaat
- Soortelijk gewicht: ca. 710 kg/m³
- Koudebestendig: tot -120° C
- Warmtebestendig: tot +300° C (kortstondig)
- Shore-hardheid: A = 48
- Breuksterkte bij trekbelasting: 0,33 N/mm²
- Rek bij max. trekspanning: 36%
- Brandklasse: B2 volgens DIN 4102



dikte in mm	breedte in mm	code	lengte in mm	m² per rol	gewicht per rol in kg
10	1200	L	10	12	88
15	1200	L	10	12	133
20	1200	L	10	12	176
10	600	L	10	6	44
15	600	L	10	6	66
20	600	L	10	6	88

ROOF LOGIX
Intercodam | Kijlstra

INTERCODAM

Intercodam Infra BV
De Huchtstraat 43
1327 EC Almere
telefoon 036 535 9250
fax 036 535 9259
e-mail info@intercodaminfra.com
www.intercodaminfra.com

Our Total Quality Management System is
certified according to NEN-EN-ISO 9001 : 2008


Roof Logix® tegeldragers en toebehoren

Productoverzicht / Prijzen op aanvraag

Plakzegels

Kern van glasvezel met zachte bitumen. Plakzegels worden gebruikt bij RoofDeck tegels. Plakzegels mogen nooit zonder meer op kunststof dakbedekking worden toegepast. Raadpleeg van te voren uw dakbedekkingsleverancier.

afmeting in mm	code	aantal per doos
rond 110 x 3	S	480
rond 200 x 3	S	115




S = standaard op voorraad
L = soms op voorraad
Mxxx = aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

Kruisstukken

Kruisstukken worden toegepast om betontegels zonder waterdoorlatende voorziening geschikt te maken als dakbestrating. Kruisstukken zijn gemaakt van PP en verkrijgbaar in twee afmetingen:

- klein (65 x 19 x 7 mm) voor tegels met een dikte boven 25 mm en een voegbreedte van 7 mm.
- groot (100 x 35 x 4 mm) voor tegels met een dikte vanaf 50 mm en een voegbreedte van 4 mm.

afmetingen	code
groot PP voeg 4 mm	L
klein PP voeg 7 mm	L

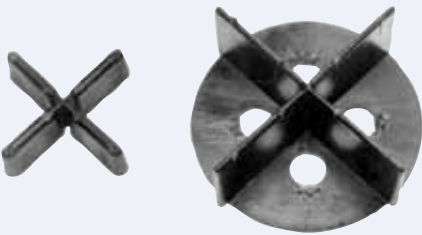

Roof Logix® tegeldragers en toebehoren

Productoverzicht / Prijzen op aanvraag

Randafwerking rubbergranulaat

Om zijdelingse druk op te vangen en de dakopstanden te beschermen worden rubbergranulaat drukverdeelstroken volgens onderstaande specificatie toegepast. Drukverdeelstroken mogen niet zonder toepassing van een scheidingslaag tegen kunststof ondergronden gebruikt worden in verband met weekmakersmigratie.

- Basismateriaal: polyurethaanrubbergranulaat
- Soortelijk gewicht: ca. 713 kg/m³
- Koudebestendig: tot -120° C
- Warmtebestendig: tot +300° C (kortstondig)
- Shore-hardheid: A = 48
- Breuksterkte bij trekbelasting: 0,33 N/mm²
- Rek bij max. trekspanning: 36%
- Brandklasse: B2 volgens DIN 4102



afmeting in mm	code
1200 x 45 x 15	L
1200 x 60 x 15	L
1200 x 80 x 15	L

andere formaten op aanvraag

Bivoegfix

Bivoegfix is een fijnkorrelig koudasfaltmengsel dat toegepast kan worden om de vrije ruimte tussen de tegels en de drukverdeelstrook en/of rand op te vullen. Bivoegfix wordt gebruiksklaar geleverd in zakken van 25 kg, is gemakkelijk verwerkbaar zonder voorbehandeling, milieuvriendelijk en blijvend flexibel. Verwerking is onder vrijwel alle weersomstandigheden mogelijk mits vorstvrij. Na het aanbrengen dient het oppervlak goed verdicht te worden met een stamper of dergelijke. Hierdoor wordt een perfecte hechting verkregen. Bivoegfix is geschikt voor recycling. Soortelijk gewicht ca. 1400 kg/m³.



Bivoegfix kan niet zonder scheidingslaag op kunststof ondergronden worden toegepast in verband met weekmakersmigratie. Raadpleeg van te voren uw dakbedekkingsleverancier.

omschrijving	code
zak à 25 kg	L

S = standaard op voorraad
L = soms op voorraad
Mxxx = aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)