


UNIDEK Dijkotop GG 150

Dakisolatie geschikt voor gebrande systemen



Productomschrijving

Unidek Dijkotop GG is dakisolatie van EPS voor goed beloopbare platte daken, brandvertragend gemodificeerd (SE). De dakplaten zijn voorzien van een gebitumineerde glasvlies cachering en is geschikt om SBS-dakbanen rechtstreeks op te branden. De dakplaten zijn leverbaar in de densiteiten EPS 100, 150 en 200.

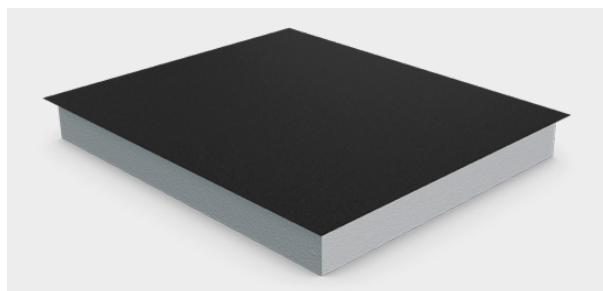

Productinformatie

| Algemeen | |
|------------------------|---|
| Gebruiksklasse | Classification C _s (BRL1309, statische last) |
| Toepassing | Gesloten dakbedekkingssystemen 1-laags bitumen (SBS-gemodificeerd) |
| Ondergrond | Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies volgens KOMO kwaliteitsverklaring CTG-059 |
| Bevestigingsmethoden | L: losliggend en gebalast N: mechanisch bevestigd F: Verkleefde systemen* |
| Lengte x breedte | Vlakke platen: 1.200 x 1.000 mm XL formaat 2.000 x 1.000 mm Afschot platen: 1.200 x 1.000 mm |
| Dikte | Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm |
| Rd-waarde** | Minimaal 0,88 - maximaal 8,82 m ² ·K/W |
| λ-waarde | 0,034 W/m·K |
| Druksterkte | 150 kPa |
| Brandklasse | B-end use (NEN-EN 13501-1) |
| Uitvoering | Vlak en afschot 10-15-20 mm/m ¹ *** |
| Levertijd in werkdagen | Op aanvraag |
| Franco levering | Vanaf € 700,00 |
| Maximale pakkethoogte | 1500 mm |
| Transportverpakking | Folie |

* Ten aanzien van éénlaags volledig gekleefde daksystemen middels brandmethode zijn diversen testen uitgevoerd. Dit type dakbedekkingssysteem dient goedgekeurd te zijn door de fabrikant van het betreffende dakbedekkingsmateriaal. Vraag voor meer informatie onze afdeling Verkoop van Plat dak isolatie.

** R_c-waarden op aanvraag.

*** Variabele maatvoering op aanvraag.

Voorbeeld dakbedekkingsconstructie

R_c-waarde 6.3 bepaald conform NTA 8800

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Waterdichting | Eenlaags bitumineuze dakbedekking |
| Bevestiging dakbaan | Verkleving middels brandmethode |
| Bevestiging isolatie | Verkleving Unidek PU |
| Dakisolatie | Unidek Dijkotop GG 150, dikte 203 mm |
| Dampremmende laag | 3 mm bitumineuze |
| Onderconstructie | Grindbeton |
| Plafond | Verlaagd plafond met cassette platen |

