

# Roof Logix® verstelbare tegeldragers

Productoverzicht / Prijzen op aanvraag

**Solidor®** – zwarte in hoogte traploos verstelbare tegeldragers uit 100% polypropyleen zijn bestand tegen alle weersomstandigheden en kunnen een statische druk weerstaan van minstens 1000 kg per drager. Eenmaal op de gewenste hoogte gesteld, blijft de instelling gewaarborgd door het gewicht dat erop drukt. Het oppervlak van de grondplaat bedraagt 300 cm<sup>2</sup> en de voegbreedte tussen de tegels 3 mm. De Solidor® verstelbare tegeldragers worden geleverd in 5 verschillende maten en kunnen gebruikt worden tot een maximaal verstelbare hoogte van 47 cm. Er zijn ook diverse hulpstukken verkrijgbaar.


## Voordelen

- Universeel toepasbaar door eenvoudig verwijderbare spreidingsnokken
- Eenvoudige installatie
- Geschikt voor alle soorten daktegels
- UV bestendig en recyclebaar
- Gepatenteerd

## Regelbare dragers




PV 3/5 + C3/4T



PV 3/5 + CP72




PV 5/9 + C3/4T



PV 5/9 + CP72




PV 9/13 + C3/4T



PV 9/13 + CP72



PV 11/15 + C3/4T



PV 11/15 + CP72




PV 15/19 + C3/4T



PV 15/19 + CP72



Drager om dicht bij de muur te plaatsen

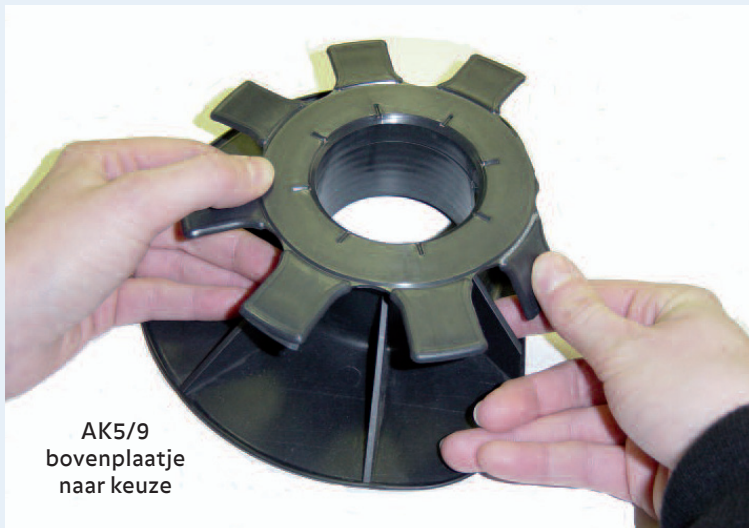

## Regelbare dragers

| type                 | hoogteregeling van – tot | code | aantal per pak |
|----------------------|--------------------------|------|----------------|
| PV 3/5 + C3/4T       | 30 – 50 mm               | S    | 50             |
| PV 5/9 + C3/4T       | 50 – 90 mm               | S    | 50             |
| PV 9/13 + C3/4T      | 90 – 130 mm              | S    | 50             |
| PV 11/15 + C3/4T     | 110 – 150 mm             | L    | 40             |
| PV 15/19 + C3/4T     | 150 – 190 mm             | L    | 40             |
| AK 5/9               | 50 – 90 mm               | L    | 50             |
| C3/4T, CP72, C60, CO | losse bovenplaat         | S    | 50             |
| F35*                 | verlengstuk              | L    | 250            |
| Passtukken           | z.o.z.                   | L    | 50             |
| Hellingverbeteraar   | z.o.z.                   | L    | 100            |
| Vaste dragers        | z.o.z.                   | L    | 100            |

S = standaard op voorraad

L = soms op voorraad

\* het verlengstuk F35 kan gebruikt worden voor alle dragers vanaf PV 5/9

INTERCODAM

# Roof Logix® verstelbare tegeldragers

Productoverzicht / Prijzen op aanvraag

## Verschillende bovenplaten




C3/4T



CP60



CP72



CO


## Hulpstukken voor regelbare dragers



F35  
verhoogt de hoogte  
van de regelbare  
dragere met 35 mm



Passtukken  
1, 2, 3, 4 of 5 mm



Hellingverbeteraar

## Vaste dragers



RC10 + CI3/4T  
120 x 120 x 6 mm



RC10 + CIP  
120 x 120 x 6 mm



RC14 + CI3/4T  
120 x 120 x 10 mm



RC19 + C3/4T  
120 x 120 x 15 mm




RC19 + CP  
120 x 120 x 15 mm



RC24 + C3/4T  
120 x 120 x 20 mm



RC14 + CIP  
120 x 120 x 10 mm



Daldisque 20  
vaste hoogte: 2 cm  
Ø 20 cm



RC24 + CP  
120 x 120 x 20 mm



Dalsup 13T  
vaste hoogte: 1 cm  
Ø 12 cm

## Technische specificaties

### Type


Soort materiaal  
Weerstand  
Blokkeersysteem

Statisch vermogen  
Steunoppervlak  
Voegbreedte

### Solidor®

Polypropyleen / compound  
Tegen alle weersomstandigheden  
Eenmaal op gewenste hoogte gesteld,  
blijft de instelling gewaarborgd door  
het gewicht dat erop drukt  
1000 kg  
300 cm<sup>2</sup>  
3 mm

10-2672NL

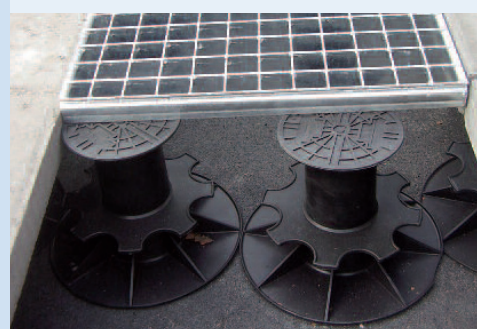

**ROOF LOGIX**  
Intercodam | Kijlstra

INTERCODAM

### Intercodam Infra BV

De Huchtstraat 43  
1327 EC Almere  
telefoon 036 535 9250  
fax 036 535 9259  
e-mail [info@intercodaminfra.com](mailto:info@intercodaminfra.com)  
[www.intercodaminfra.com](http://www.intercodaminfra.com)

Our Total Quality Management System is  
certified according to NEN-EN-ISO 9001 : 2008