


BS 6,8 + SP 50 COMBI

Drukverdeelplaat-schroef voor toepassing in sandwich dakpanelen en dunne staalplaten (min. 0,50 mm t/m 0,70 mm)

- Beschermende coating, 15 cycli Kesternich
- Te verwerken met Woodstick voor ergonomisch werken
- Schroeflengte 35 mm of 80 mm, \varnothing 6,8 mm, gereduceerde boorpunt
- Tx-25 kop
- Sintef approval 2516
- ETA approval 08/0285
- Let op: uittrekproef aanbevolen op staal dunner dan 0,65 mm

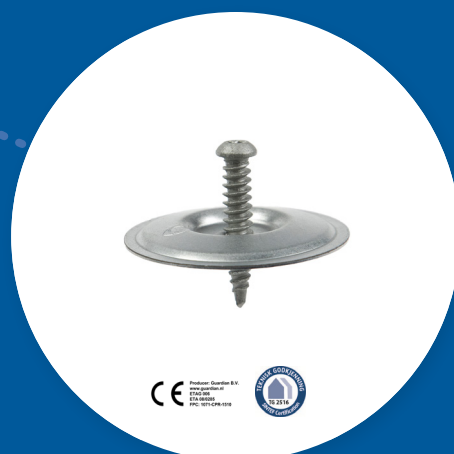


Producten

ARTIKELCODE	SCHROEF-PLAATJE	VERPAKKING
1514654	BS-68035 + SP 50	250/Emmer
1618622	BS-68080 + SP 50	250/Emmer

ARTIKELCODE	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
1413095	IT-TS-EXT TS, Woodstick	1
1670810	T25-BIT-M6 voor Woodstick	1
1412058	IT-BELT-L, gordeltas	1

Bijhorende producten

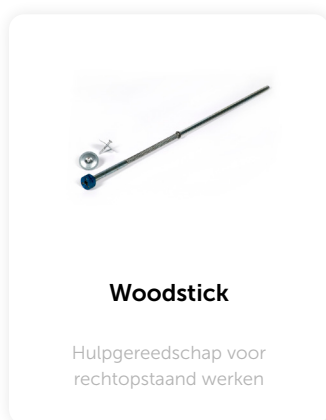

Technische tekeningen

Metalen drukverdeelplaat SP-50-F

